

RD316

通用测试电缆组件
手机测试等应用



特点:

- ⊕ 双层屏蔽, 良好的屏蔽效果 — -75dB
- ⊕ 良好稳定特性
- ⊕ 宽温度范围 — -55~200°C
- ⊕ 采用进口名牌的电缆和接头

典型指标:

型号	RD316-01-01-500
接口	SMAm-SMAm
长度	500mm
工作频率	DC-3GHz
插入损耗	0.9dB@DC-1GHz 1.1dB@1-2.2GHz 1.4dB@2.2-3GHz
驻波比	1.15@DC-1GHz 1.2@1-2.2GHz 1.25@2.2-3GHz
功率容量	80W@3GHz

订货:

RD316 - XX - XX - XXXX - A

Typ.

Conn. 1:
01-SMAm
23-SMAm,Right Angle
35-SMBm,36-SMBf

Conn. 2:
01-SMAm
23-SMAm,Right Angle
35-SMBm,36-SMBf


Length in mm

Economical

备注:

1. 型号举例 — RD316-01-01-500, 表示 SMAm-SMAm, 0.5 米长;
2. 如需其它型号的接头, 请联系销售人员;
3. 仅 SMAm 有经济型型号。

RD316-01-01-500 的典型 S21 指标:

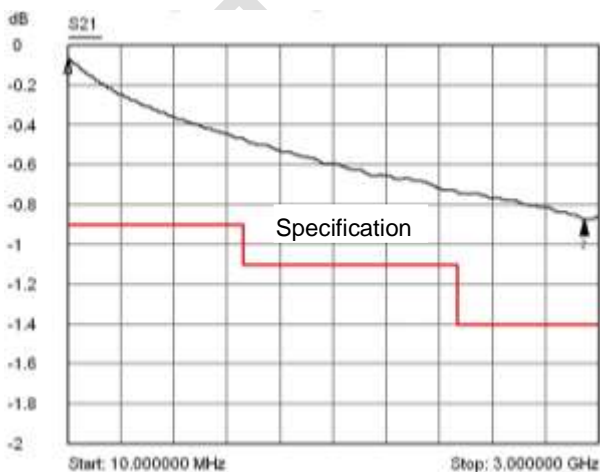

RD316-01-01-500 的典型 S11 指标:

