

TC26

微波测试电缆组件

不锈钢铠装护套



TC26 是一种外部有不锈钢铠装保护的微波测试电缆组件，其结构十分坚固，适合野外测试和测量应用。


典型指标:

型号	TC26-01-01-1000
接口	SMAm-SMAm
长度	1000mm
工作频率	26.5GHz
插入损耗	1.04dB@DC-6GHz 1.56dB@6-13GHz 1.85dB@13-18GHz 2.27dB@18-26.5GHz
驻波比	1.20@DC-6GHz 1.25@6-13GHz 1.30@13-18GHz 1.35@18-26.5GHz
屏蔽	-90dB
功率容量	150W

特点:

- ✦ 铠装不锈钢护套，结构坚固
- ✦ 良好的屏蔽特性
- ✦ 低损耗
- ✦ 稳定的损耗，相位和 VSWR 性能(vs.弯曲)
- ✦ 野外测试和测量应用


订货:

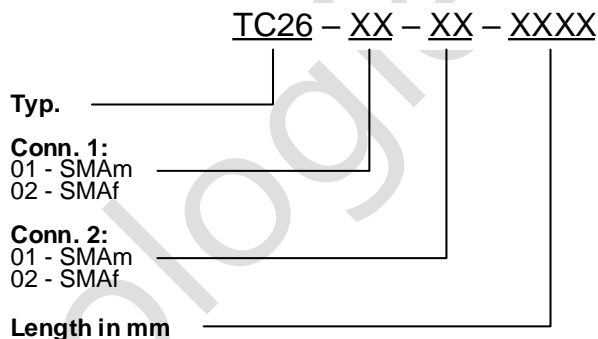

备注:

1. 型号举例 — TC26-01-01-1000, SMAm-SMAm, 1米长;
2. 如需其它长度的电缆组件, 请联系销售人员

TC26-01-01-1000 的典型 S21 指标:

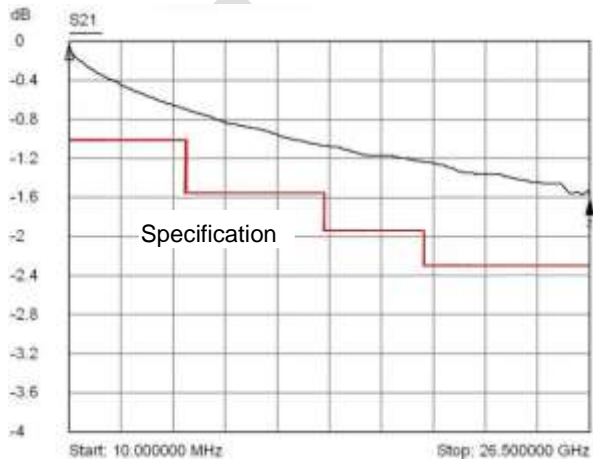

TC26-01-01-1000 的典型 S11 指标:

