



图片仅供参考，以实物为准

TC40 系列微波测试电缆组件有三种可选型号, 分别为 TC40-C 型 (无护套)、TC40-W 型 (编织护套)、TC40-S 型 (橡胶护套)。TC40 系列电缆组件十分柔软, 适合实验室应用。

典型指标:

型号	TC40-15-15-1000C TC40-15-15-1000W TC40-15-15-1000S
接口	2.92mm(m)-2.92mm(m)
长度	1000mm
工作频率	40GHz
插入损耗	1.47dB@DC-6GHz 2.18dB@6-13GHz 2.58dB@13-18GHz 3.16dB@18-26.5GHz 3.91dB@26.5-40GHz
驻波比	1.20@DC-6GHz 1.25@6-13GHz 1.30@13-18GHz 1.35@18-26.5GHz 1.40@26.5-40GHz
屏蔽	-90dB
功率容量	57W

特点:

- ✦ 柔性的测试电缆
- ✦ 良好的屏蔽特性
- ✦ 稳定的损耗, 相位和 VSWR 性能(vs.弯曲)
- ✦ 通用微波测试和测量应用

订货:

TC40 - XX - XX - XXXX C/W/S

Typ.

Conn. 1:
15 - 2.92mm(m)
16 - 2.92mm(f)


Conn. 2:
15 - 2.92mm(m)
16 - 2.92mm(f)

Length in mm

备注:

- 型号举例:
TC40-15-15-1000C, DC-40GHz, 1 米长, 2.92mm(m)-2.92mm(m), 无护套;
TC40-15-15-1500W, DC-40GHz, 1.5 米长, 2.92mm(m)-2.92mm(m), 编织护套;
TC40-15-16-1000S, DC-40GHz, 1 米长, 2.92mm(m)-2.92mm(f), 橡胶护套;
- 如需其它长度的电缆组件, 请联系销售人员

TC40-15-15-1000C 的典型 S21 指标:

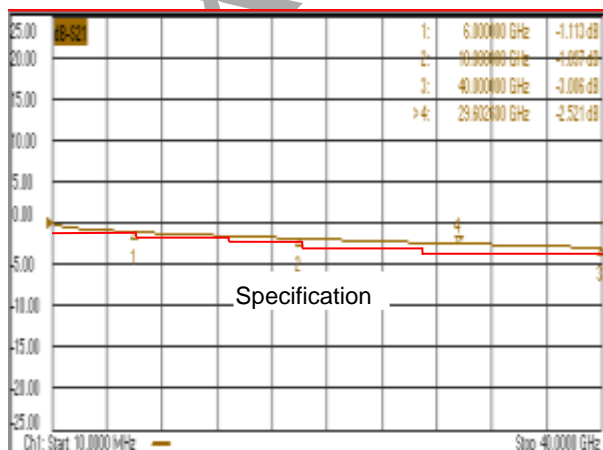

TC40-15-15-1000C 的典型 S11 指标:

